

GALVANISCHE SCHEIDER GVS-232

TMX®
Ver weg het beste!




GVS-232

De nieuwe op rail te monteren GVS-232 galvanische scheid-er is speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen in de proces-industrie waar seriële interfaces worden gebruikt.

Het belangrijkste aspect bij de toepassing van een GVS-232 zit in de storingvrije dataoverdracht tussen de twee serieel gekoppelde besturingunits.

Voor een hoge betrouwbaarheid van de dataoverdracht is de GVS-232 galvanisch geïsoleerd met een hoogwaardige 2 kV 3- voudige scheiding.

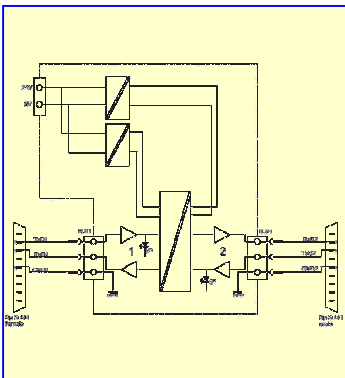

SPECIFICATIES

Geschikt voor:	3-voudige scheiding RS232/RS232/Vcc
Voedingspanning:	24 Vdc
Isolatiespanning :	2 kV
LED indicatie:	RS232-1 (geel) RS232-2 (groen)
Transmissiesnelheid:	max. 115.2kbps
Montage:	DIN-rail
Afmeting:	80 x 23 x 80 mm (dxbxh)
Aansluiting:	RJ-11 (LM) RJ-11 (PLC)
Levering:	inclusief 2m snoer met male/female 9p.Sub-D



GVS-232



KUIPERS ELECTRONIC ENGINEERING B.V.

Houtkopersstraat 6, 3334 KD Zwijndrecht, Nederland, Fax +31-78 - 6100 391
Postbus 1030, 3330 CA Zwijndrecht, Nederland, Telefoon +31-78 - 6100 300

Internet: www.tmx.nl
E-mail: sales@tmx.nl